


KRONmat	Deklaracja właściwości użytkowych	Nr <i>A77-KT/CPR/14351/13</i>	CE EN 14351-1	Rok wprowadzenia 12
----------------	--	----------------------------------	-------------------------	----------------------------------

1. Model okna (numer):
2. Nr identyfikacyjny:

Optilight VKB (872R), (RB-xxxxxx)

Zgodny z numerem na tabliczce znamionowej okna (umieszczonej na górnym elemencie skrzydła) – poniżej przykładowa tabliczka:

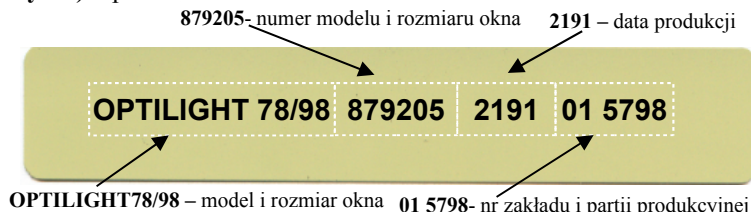

3. Przeznaczenie:
4. Producent:
5. Upoważniony przedstawiciel:
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
7. Zharmonizowana norma:
8. Jednostka notyfikowana:
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Drewniane okna dachowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

KRONMAT Sp. z o.o.
ul. Węgierska 146c,
33-300 Nowy Sącz, Polska

./.

3

EN 14351-1:2006+A1:2010

Centre of Building Construction Engineering Prague (nr notyfikacji 1390), przeprowadziła wstępne badania typu w systemie 3 (zawarte w pkt. 9.1-9.11) i sporządziła raport klasyfikacyjny.

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
		Optilight VKB		
9.1	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C3 ⁽¹⁾	4.2	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2	Odporność na obciążenie śniegiem	4H-16-4 ⁽²⁾	4.3	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3	Reakcja na ogień	npd ⁽³⁾	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	npd	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5	Wodoszczelność. Nieosłonięte (A)	9A	4.5	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6	Odporność na uderzenie [mm]	npd	4.7	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7	Nośność urządzeń zabezpieczających	npd	4.8	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8	Właściwości akustyczne [dB]	31 (-1;-3)	4.11	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.9	Przenikalność cieplna okna U _w [W/m ² K]	1,5	4.12	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.10	Właściwości związane z promieniowaniem: - Współczynnik promieniowania słonecznego g - Przenikalność światła	0,62 0,79	4.13	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.11	Przepuszczalność powietrza	Klasa 3	4.14	EN 14351-1:2006+A1:2010

⁽¹⁾ dla okien o szerokości >114 cm czy wysokości > 118 cm: npd, ⁽²⁾ H – zewnętrzna szyba hartowana, ⁽³⁾ npd – właściwości użytkowe nieustalone (no performance determined)

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisała:

Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroli Jakości)

Nowy Sącz, 01.07.2013 r.